



Адаптеры (бобышки) вварные

Адаптеры варные (бобышки) из углеродистой стали являются дополнительным (вспомогательным) соединительным элементом арматуры, который предназначен для монтажа приборов на линиях трубопроводов и различном технологическом оборудовании для газообразных сред и жидкостей малой вязкости и не кристаллизующегося типа.


Примечание: Производитель постоянно работает над улучшением дизайна и повышением качества приборов, поэтому оставляет за собой право исправлять и дополнять указанную ниже информацию.

Они используются для установки манометров, термометров, датчиков давления, отборных устройств, трехходовых кранов, иглочатых клапанов, вентилях, защитных гильз и их удобной замены в технологических линиях.

Монтируются на место эксплуатации приборов с применением сварки. После приварки адаптера достаточно в неё вернуть нужный прибор, непосредственно в систему или посредством использования трехходового крана или вентиля.

В нашем ассортименте представлены адаптеры варные (бобышки) как с метрической резьбой присоединения, так и с дюймовой или NPT. По запросу изготавливаем нестандартные варианты резьбы. Любой адаптер может использоваться совместно с оборудованием производимым компанией "БД" или оборудованием иных производителей при соответствии техпараметров и условий эксплуатации.


Наименование	Длина, мм	Резьба присоединения
№ 1 БП-ТТ-В БД-25-M27×2 (под термометр ТТ-В БД)	25	M27×2
№ 2 БП-ТБ-30-G $\frac{1}{2}$ (под термометр ТБ)	30	G $\frac{1}{2}$
№ 3 БП-ТБ-50-G $\frac{1}{2}$ (под термометр ТБ)	50	G $\frac{1}{2}$ (M20x1,5)
№ 4 БП-КР-40-G $\frac{1}{2}$ (вне)(под кран для манометра)	40	G $\frac{1}{2}$
№ 5 БП-ДМ-30-G $\frac{1}{2}$ (под манометр)	30	G $\frac{1}{2}$
№ 6 БП-ДМ-30-M20×1,5 (под манометр)	30	M20×1,5
№ 7 БП-ТБ-30-M20×1,5 (под термометр ТБ)	30	M20×1,5
№ 8 БП-ТБ-100-G $\frac{1}{2}$ (под термометр ТБ)	100	G $\frac{1}{2}$
№ 9 БП-КР-40-M20×1,5 (вне) (под кран для манометра)	40	M20×1,5
№ 10 БП-ДМ-100-G $\frac{1}{2}$ (под манометр)	100	G $\frac{1}{2}$
№ 11 БП-ДМ-100-M20×1,5 (под манометр)	100	M20×1,5
№ 12 БП-ДМ-30-NPT $\frac{1}{2}$ (под манометр)	30	NPT $\frac{1}{2}$
№ 13 БП-FS-30-G1 (под реле потока)	30	G1"

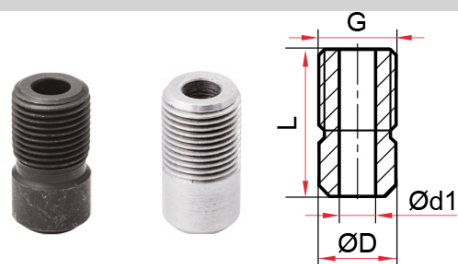

Для кранов




Для термометров ТБ и датчиков давления ПД-Р

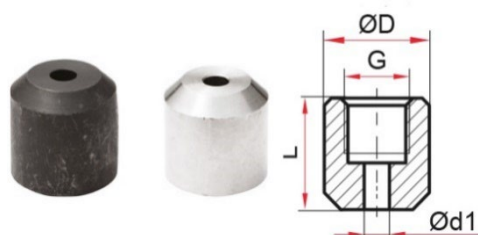

Для манометров ДМ, датчиков давления ПД-Р и термометров ТБ



Для термометров ТТ-В

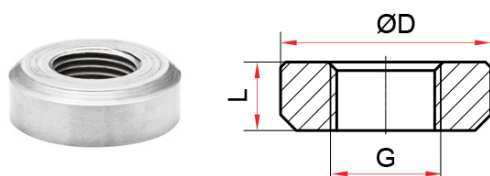

Для реле потока

Рабочее давление, бар/Мпа

400/40 углеродистая сталь

600/60 нержавеющая сталь

Пример оформления заказа:

Тип		Адаптер сварной (бобышка)
Предназначение для прибора:	ТБ	№2 БП-ТБ-30-G $\frac{1}{2}$
		№3 БП-ТБ-55-G $\frac{1}{2}$
		№7 БП-ТБ-30-M20×1,5
		№8 БП-ТБ-100-G $\frac{1}{2}$
	ТТ-В БД	№1 БП-ТТ-В БД-25-M27×2
	ДМ	№5 БП-ДМ-30-G $\frac{1}{2}$
		№6 БП-ДМ-30-M20×1,5
		№10 БП-ДМ-100-G $\frac{1}{2}$
		№11 БП-ДМ-100-M20×1,5
		№12 БП-ДМ-30-NPT $\frac{1}{2}$
	Кран	№4 БП-КР-40-G $\frac{1}{2}$
№9 БП-КР-40-M20×1,5		
Материал	углеродистая сталь	—

Пример обозначения:

Бобышка приварная №2 БП-ДМ-30-G $\frac{1}{2}$